

## CARAT SPOT LED SMD ORIENTABLE 5W - 380LM - 4000K



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx 76$  Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **F**  
Tension entrée : 220-240 VAC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 38°  
Facteur de puissance : 0,5  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP20  
Indice de protection IK : IK08  
Poids Net : 0,066 Kg

Ref. 763613

Produit : Spot LED SMD orientable  
Alimentation intégrée

Finition : Blanc

**Lumens : 380 Lm**

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée :  $\approx 45$ W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K



Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 44 mm

Diamètre perçage : Ø68 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124405760

### Dimensions

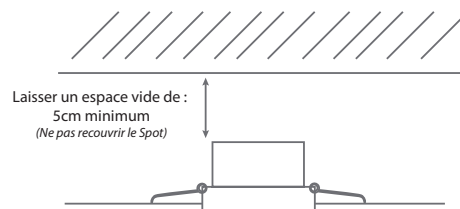

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*