



Megapress S-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement

Joint plat AFM 34/2, joint FKM, bague crantée, bague de séparation, six pans

modèle 4363

article 777 746

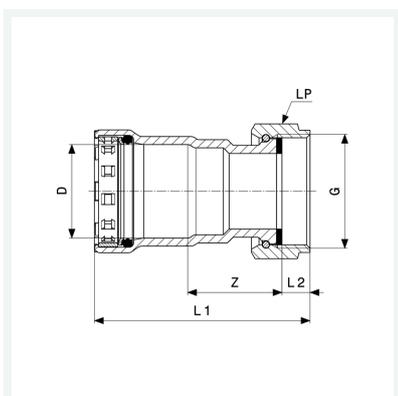

Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Filetage cylindrique	G	2
Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	40
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	1½
Cotes d'encombrement	Z	41 mm
Longueur 1	L1	102 mm
Longueur 2	L2	14 mm
Largeur sur pans	LP	53 mm
Poids	602 g	

Fiche technique



**Megapress S-Raccord à écrou libre
avec SC-Contur
modèle 4363
article 777 746**

Caractéristiques

Volume	1243,2 cm ³
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel