# FICHE TECHNIQUE



## **APPLIQUE MURALE - GAMME EXTERIEURE** 2 x GU10\* - 2 x 15W MAX

REF: 700380















### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50/60Hz

Classe 1

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Matériaux: Inox 316 L + Verre + PC

Indice de protection IP: IP44 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: 0,745Kg

#### Ref. 700380

Type: Applique Murale 2 x GU10\* Finition extérieure: Inox 316 L Culot accepté: 2 x GU10\*

Puissance absorbée : 2 x 7W LED max (ou


2 x 35W max)

Dimensions (H x I x P) : 210 x 68 x 108 mm


Emballage: Boite EAN: 3701124422293


\*Ampoules GU10 (hauteur 60mm max) non fournies

#### **Dimensions**



# Paramètres Détecteur

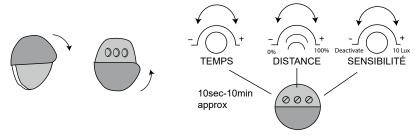



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.