



Prestabo-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

modèle 1163

article 559 229

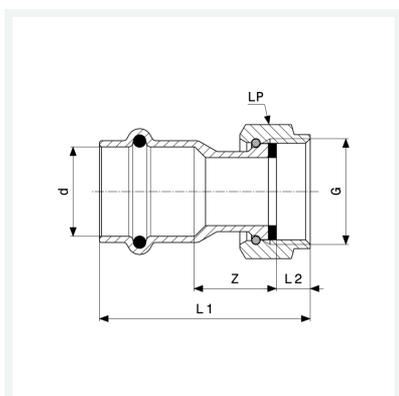

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	42
Filetage cylindrique	G	1¼
Cotes d'encombrement	Z	12 mm
Longueur 1	L1	59 mm
Longueur 2	L2	11 mm
Largeur sur pans	LP	60 mm
Poids	287,2 g	
Volume	497,28 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	