



Prestabo-Raccord démontable de transition


- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

modèle 1165

article 559 274

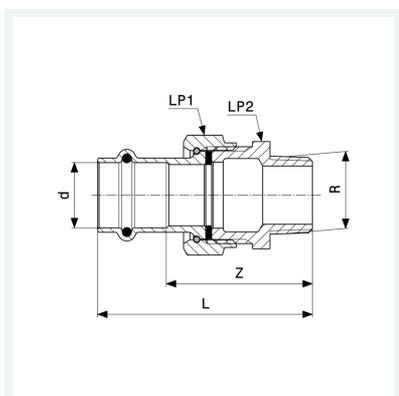

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|
| Certification VdS | VdS | ✓ |
| Diamètre extérieur du tube | d | 35 |
| Filet mâle conique | R | 1¼ |
| Cotes d'encombrement | Z | 58 mm |
| Longueur | L | 84 mm |
| Largeur sur pans 1 | SW1 | 53 mm |
| Largeur sur pans 2 | SW2 | 50 mm |
| Poids | 420,7 g | |
| Volume | 414,4 cm ³ | |
| Matériau | acier non allié, galvanisé | |