


Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

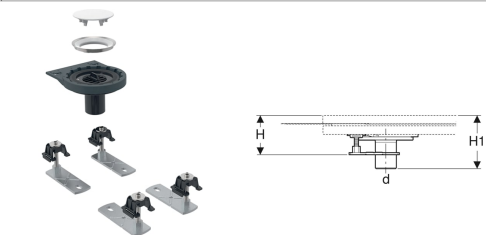

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–9,5 cm
- Pour la fixation sur cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano

- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie

Caractéristiques

- Nettoyage simple

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec cache bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds de cadre d'installation
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano
- Siphon

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, Ø	H	H1
154.030.00.1	blanc alpin / mat	50	50 mm	6–9.5 cm	12.5 cm



- Pour une hauteur de chape > 9,5 cm, prolonger les pieds avec une tige filetée M10
- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)