


Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en L

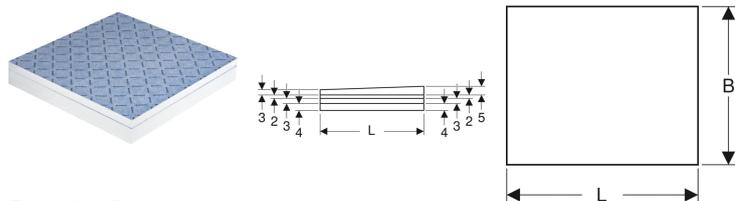

Exemple d'image

Utilisation

- Pour réaliser une douche de plain pied avec évacuations murales Geberit pour douche
- Pour hauteur de chape de 5,5–16 cm
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- À carreler à fleur avec le sol
- Élément de pente en mousse de polystyrène sans CFC ni HCFC
- Etanchement en usine A0 / A1 / A2
- Pente système 1–2 ‰
- Carrossable en fauteuil roulant avec une taille de carrelage $\geq 5 \times 5$ cm

Contenu de la livraison

- Colle
- Élément de pente
- 3 éléments de support hauteur 2, 3 et 4 cm
- Matériel d'étanchéité pour les zones adjacentes

N° de réf.	L	B
154.265.00.1	120 cm	100 cm



- Prévoir profilé collecteur pour évacuation murale Geberit pour douche (n° de réf 154.340.FW.1 ou 154.341.FW.1)