

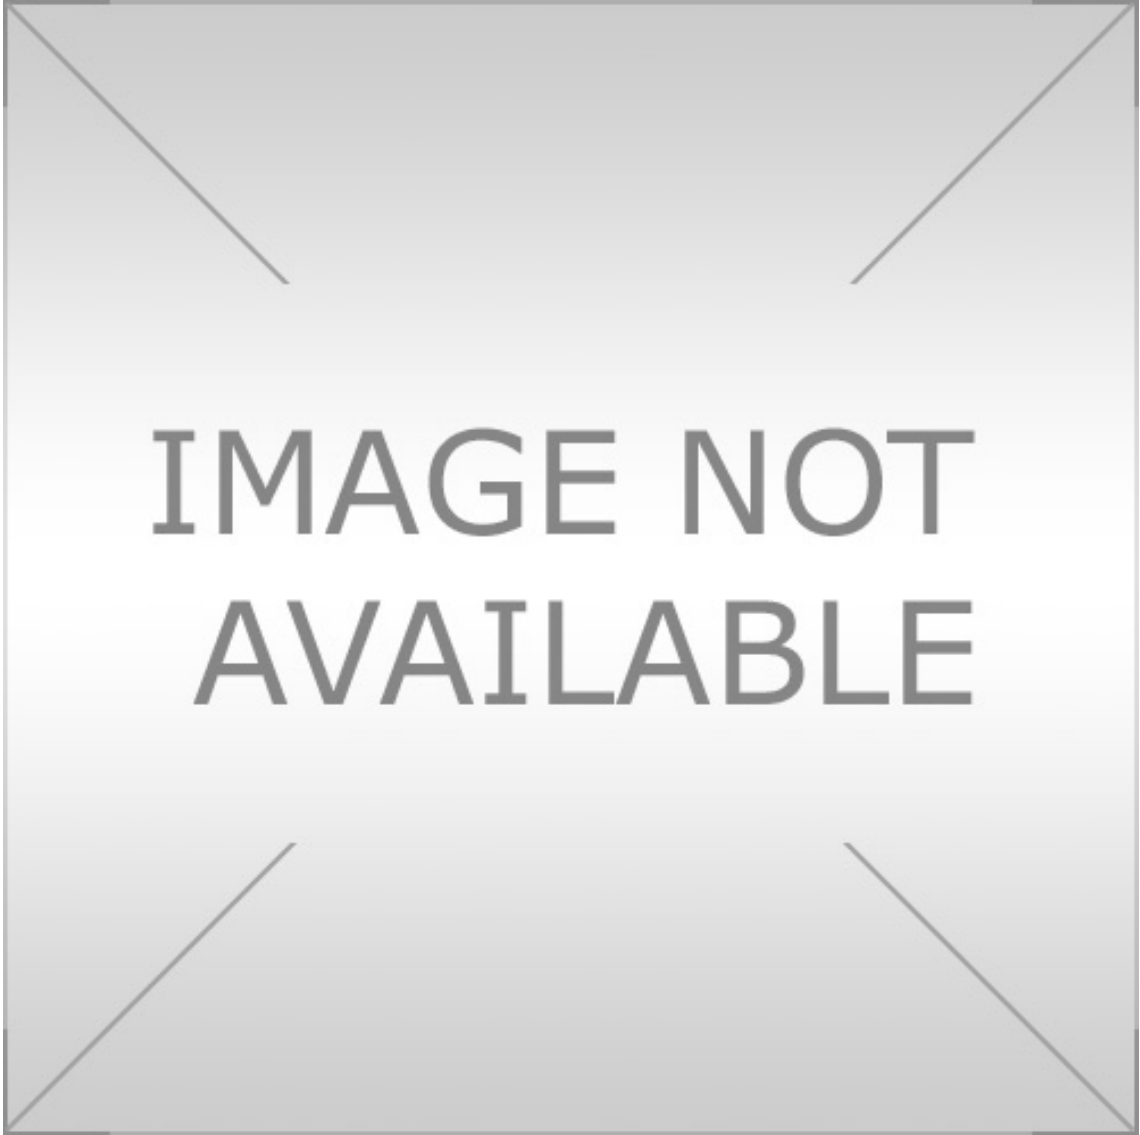


IMAGE NOT
AVAILABLE

CARACTÉRISTIQUES

Mélangeur bicommande pour système de traitement de l'eau (non inclus)

Ambra brossé PVD

Bec mobile 180° (adaptable 120° ou 360°)

Mousseur anticalcaire M 22 x 1, mousseur eau filtrée


Flexibles inox ø 3/8"

SALTORIGA


Remarque : uniquement compatible avec les systèmes mécaniques sous évier sans électrovanne

Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Emballage: 66 x 34,5 x 7 cm / 0,01594 m³ / 2,63 kg

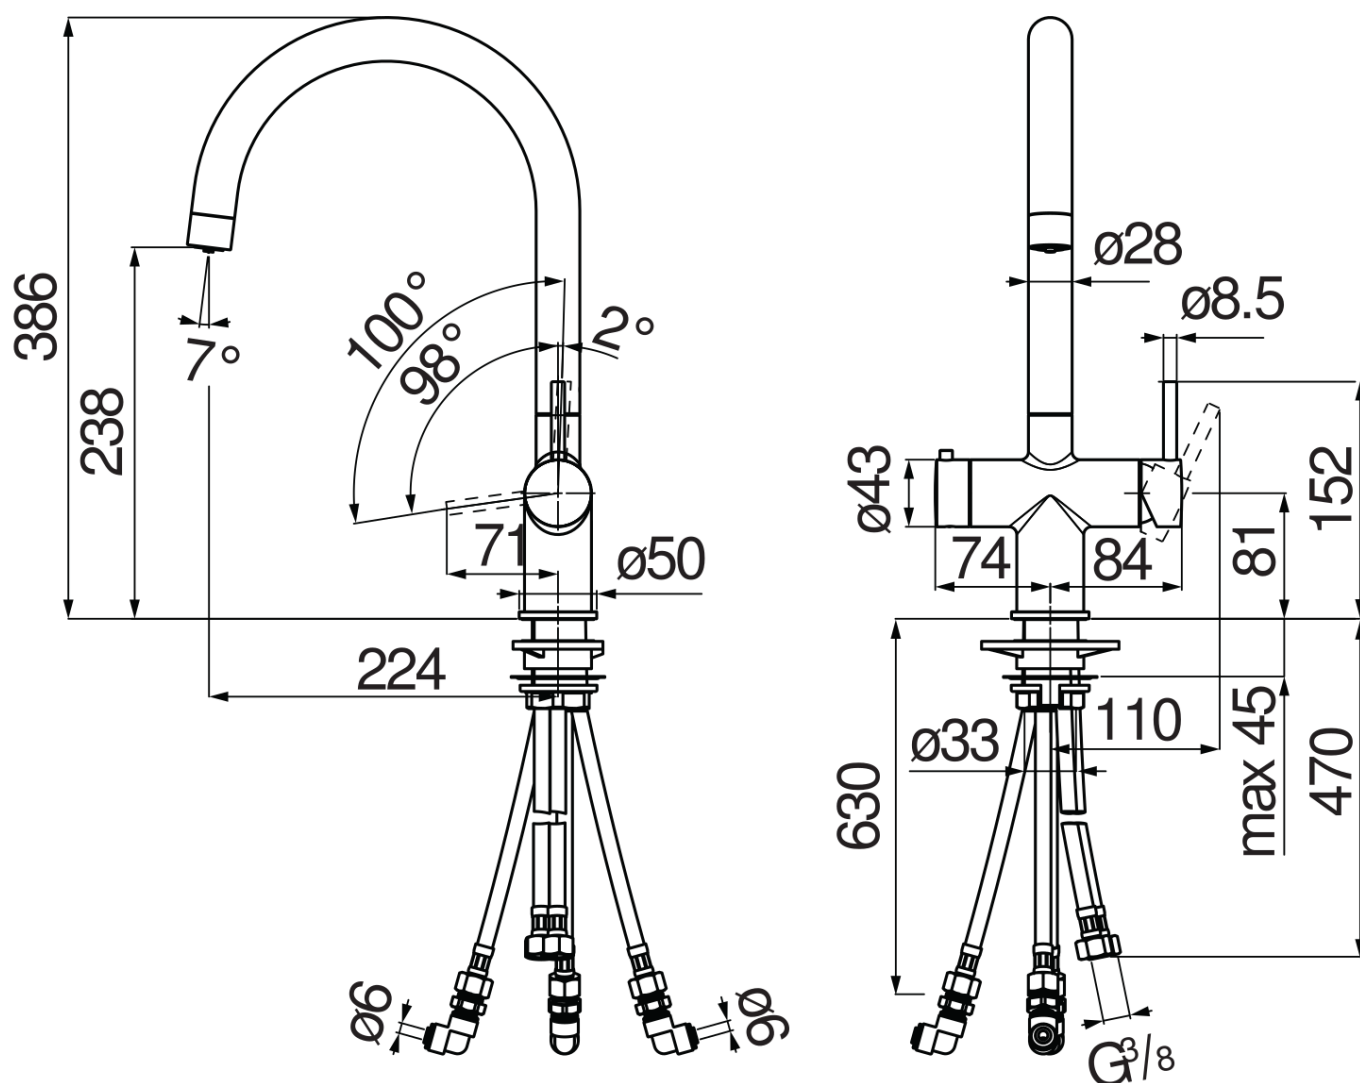

GRAPHIQUE DE DÉBIT: CHAUDE/FROIDE

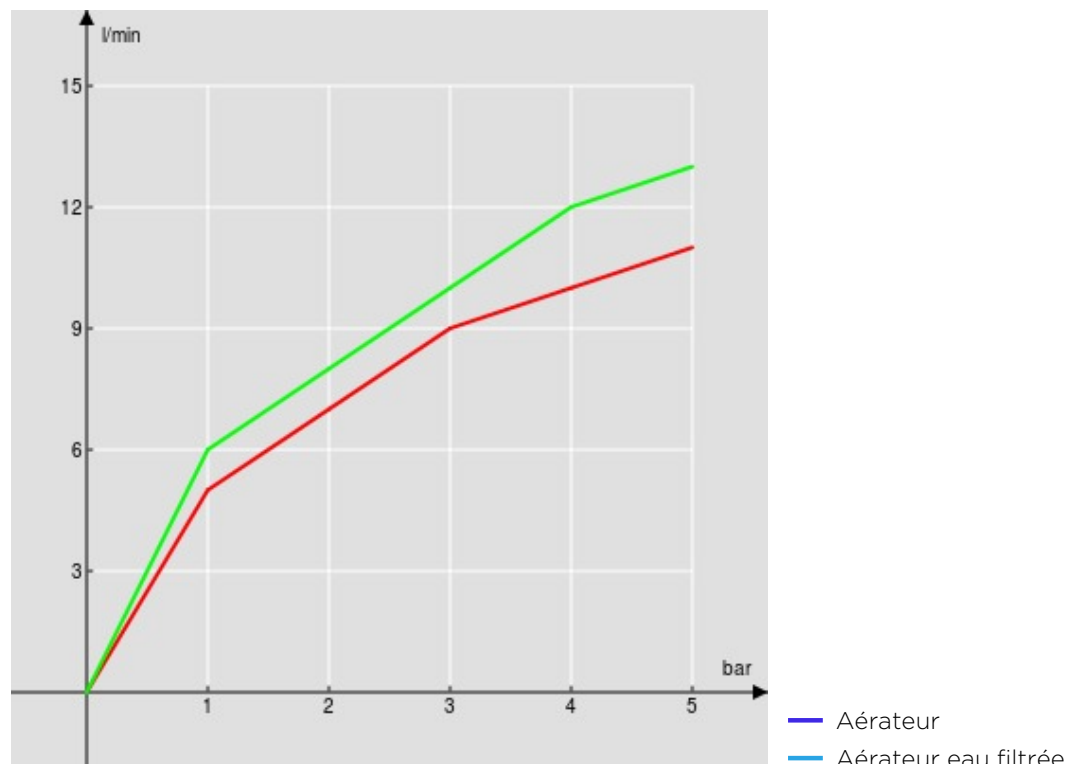

GRAPHIQUE DE DÉBIT: MITIGÉE

