




Megapress S-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement

Joint plat AFM 34/2, joint FKM, bague crantée, bague de séparation, six pans

article 777 678

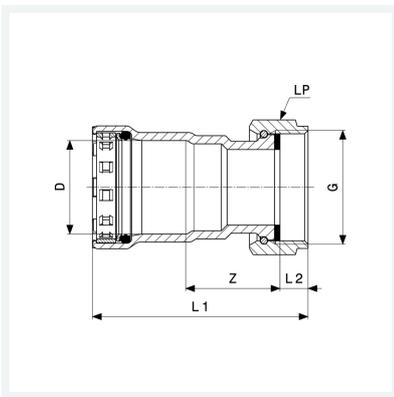

Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Filetage cylindrique	G	¾
Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	½
Cotes d'encombrement	Z	33 mm
Longueur 1	L1	69 mm
Longueur 2	L2	8 mm
Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	157 g	
Volume	414,4 cm ³	

Fiche technique



**Megapress S-Raccord à écrou libre
avec SC-Contur
modèle 4363
article 777 678**

Caractéristiques

Matériau

acier non allié, pulvérisation
zinc, nickel