


Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression

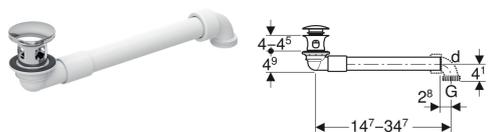

Exemple d'image

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"

- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton chromé / matière synthétique

- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø	G
152.071.21.1	chromé brillant	32 mm	1 1/4 "