



## Megapress S-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement

Joint plat AFM 34/2, joint FKM, bague crantée, bague de séparation, six pans

**modèle 4363**

**article 777 708**

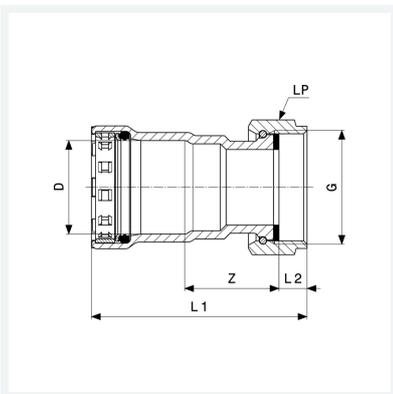

## Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Filetage cylindrique	G	1½
Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	32
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	1¼
Cotes d'encombrement	Z	37 mm
Longueur 1	L1	93 mm
Longueur 2	L2	10 mm
Largeur sur pans	LP	53 mm
Poids	423 g	

# Fiche technique



**Megapress S-Raccord à écrou libre  
avec SC-Contur  
modèle 4363  
article 777 708**

## Caractéristiques

---

Volume	828,8 cm <sup>3</sup>
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel