




**Prestabo-Té  
avec SC-Contur**  
- embouts à sertir, taraudage Rp  
**équipement**  
Joints EPDM, six pans  
**modèle 1117.2**  
  
**article 558 970**

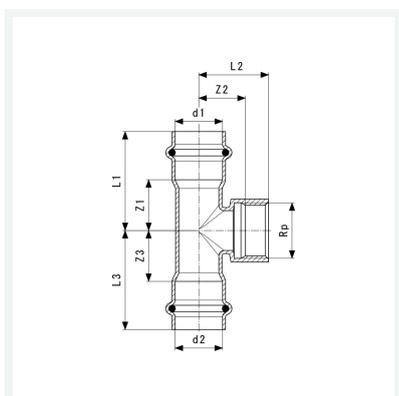

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	54
Filet femelle cylindre	Rp	1/2
Diamètre extérieur du tube 2	d2	54
Cotes d'encombrement 1	Z1	18 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	34 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	18 mm
Longueur 1	L1	58 mm
Longueur 2	L2	49 mm
Longueur 3	L3	58 mm

# Fiche technique



**Prestabo-Té  
avec SC-Contur  
modèle 1117.2  
article 558 970**

## Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	24 mm
Poids	343 g	
Volume	1243,2 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier non allié, galvanisé	