GAO-D

APPLICATIONS
Grille de soufflage ou reprise destinée aux installations de ventilation et de climatisation
Usage intérieur

CARACTERISTIQUES
Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm)
Installation en paroi, allège ou plafond

VERSIONS
GAO.B / GAO-D.B : profil et ailettes en acier
GAO.A / GAO-D.A : profil et ailettes en aluminium anodisé

ACCESSOIRES
Registre de réglage (VDR)
Contre-cadres de fixation (CPG)
Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés

LES PLUS
+ Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm)
+ Ailettes montées sur bague nylon
+ Installation en paroi, allège et plafond

GAO-D

Grille de soufflage et de reprise à ailettes orientables. Ailettes réglables individuellement (pas de 20mm), montées sur bagues nylon. Installation en paroi, allège ou plafond. Applications: destinées aux installations de ventilation et de climatisation,

851988 - GSAO A 600x300

Schéma dimensions

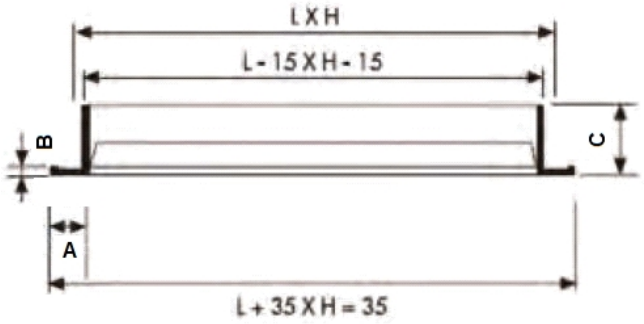

L	H	A	B	C
600	300	25	5	45