

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

ALO	1450	MG	R6004
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Aloha Surf Mixte
14 tubes, 500 mm de largeur en couleur Blue Green (RAL 6004)



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air Boîtier RF
Control inclus

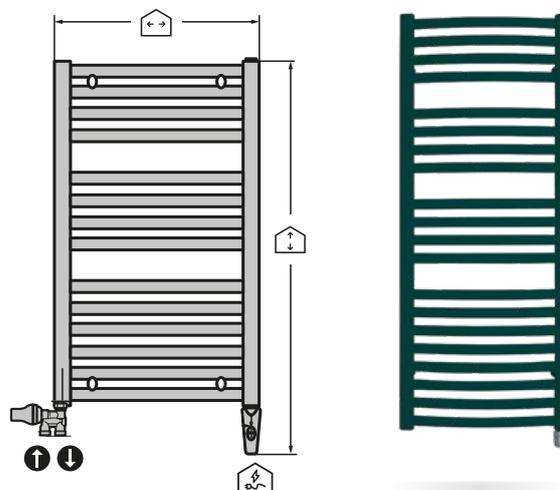

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni
Aloha Surf Speed'air Mixte
Bitube : inclus)

DESRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant

CE

 Raccordement	1 manchon coudé Ø15/21 F portée plate à l'arrière du collecteur droit, 1 orifice en bout Ø15/21 et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur le dessus
 Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles Aloha Surf Speed'air Mixte - Bitube : robinet monopoint 4 voies à sonde inclus
 Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir page précédente

Classe II  - IP44  IK08 - CE



PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)							PUISSANCE (W)			PRIX PUBLIC H.T.€* BLANC RAL9016		
		Nouvelle Référence	Nbre de tubes	Larg.	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC	Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	Eau chaude		Standard (MG)
EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C					Électrique		
ALO1450MG/MS	14	500	969	295	742	450	8,3	3,9	1,299	386	206	500	1084,0	1452,0
ALO2050MG/MS	20	500	1340	295	1113	450	11,7	5,6	1,226	549	293	750	1266,0	1634,0
ALO2850MG/MS	28	500	1870	295	1643	450	16,4	7,7	1,215	778	418	1000	1429,0	1798,0
ALO2860MG/MS	28	600	1870	395	1643	550	19,0	8,9	1,265	923	484	1250	1588,0	1956,0

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets.

*Éco-participation : 1,67 H.T.€ par radiateur.

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.