





MFR



Filtres classe F9 (EU9). Température de travail max. 80°C. Perte de charge max.: 400 Pa.

970418 - MFR 200 F9

Schéma dimensions

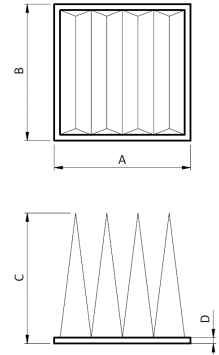

A	B	D	C
235	235	25	350