

Fiche technique

viega



Megapress S-Raccord à bride avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- raccord à bride, raccord à sertir

équipement

Bride PN 10/16 fixe, joint FKM, bague crantée, bague de séparation

modèle 4359

article 770 877

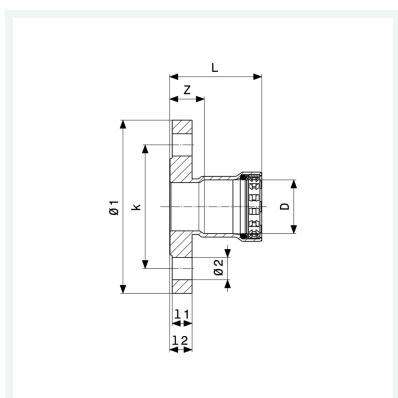

Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	50
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	2
Cotes d'encombrement	Z	31 mm
Longueur	L	81 mm
Largeur 1	B1	16 mm
Largeur 2	B2	18 mm
Diamètre 1	Ø1	165 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	18 mm



**Megapress S-Raccord à bride
avec SC-Contur
modèle 4359
article 770 877**

Caractéristiques

Diamètre de l'entraxe	k	125 mm
Nombre de perçage	n	4
Poids	2680 g	
Volume	4040,1 cm ³	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	