


## CONFIGURATIONS POSSIBLES

APPLICATION	CONFIGURATION DU SYSTÈME	Composants				
		PAC + module hybride + passerelle Wifi Link + Expert control + sonde de température extérieure + barrette avec disconnecteur + douilles	Gamme chaudière compatible*	Cache robinetterie chaudière	Ballon Arianext CD1 180 H	Vanne inversion motorisée
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
ECS à production instantanée	Arianext M Hybrid 40	3301318	Mira C Green Ultra	3319198 (si chaudière 18-25 kW)	-	-
	Arianext M Hybrid 70	3301319		3319199 (si chaudière 30-35 kW)		
ECS avec accumulation séparée	Arianext M Hybrid 40 Flex	3301318	Talia Green System Ultra	3319198 (si chaudière 18-25 kW)	3060451	3078156
	Arianext M Hybrid 70 Flex	3301319		3319199 (si chaudière 30-35 kW)		

\* voir chapitre «Chaudières à condensation»

## LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

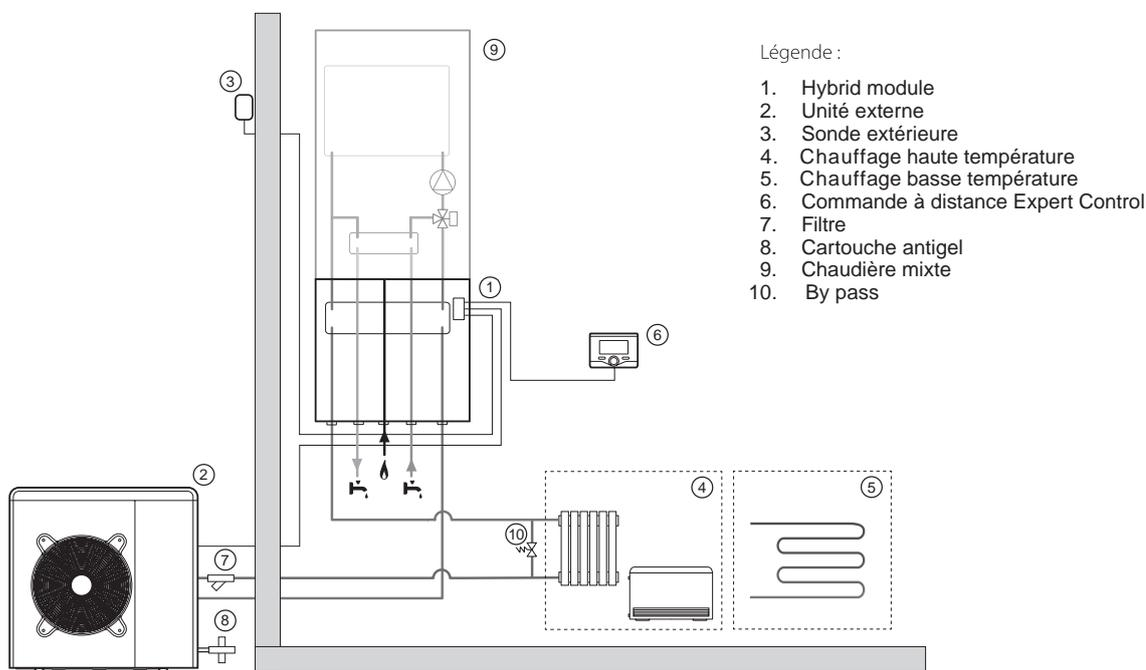

## DIMENSIONS (EN MM)

