



## Sanpress Inox-Appliche murale double avec SC-Curatur


- embouts à sertir, taraudage Rp

### équipement

Jointes EPDM, bride de fixation

modèle 2325.7

article 693 718

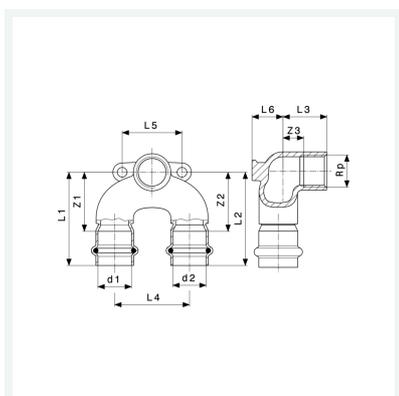

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	15
Cotes d'encombrement 1	Z1	40 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	40 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	11 mm
Longueur 1	L1	62 mm
Longueur 2	L2	62 mm
Longueur 3	L3	26 mm
Longueur 4	L4	50 mm

# Fiche technique



**Sanpress Inox-Applique murale double  
avec SC-Contur  
modèle 2325.7  
article 693 718**

## Caractéristiques

Longueur 5	L5	40 mm
Longueur 6	L6	12 mm
Poids	156 g	
Volume	248,64 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	