

Fiche technique



Megapress-Té avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes EPDM, bagues crantées, bagues de séparation, six pans

modèle 4217.2

article 695 170

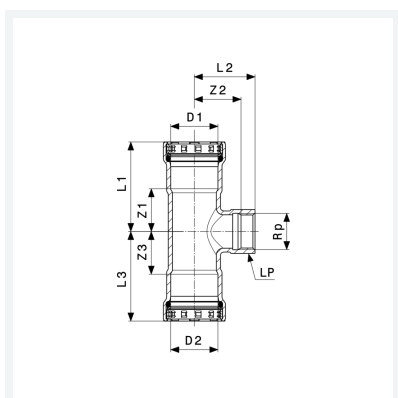

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	20
Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255	D1	$\frac{3}{4}$
Filet femelle cylindre	Rp	$\frac{1}{2}$
Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255	D2	$\frac{3}{4}$
Cotes d'encombrement 1	Z1	28 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	29 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	28 mm
Longueur 1	L1	58 mm

Fiche technique



**Megapress-Té
avec SC-Contur
modèle 4217.2
article 695 170**

Caractéristiques

Longueur 2	L2	39 mm
Longueur 3	L3	58 mm
Largeur sur pans	LP	27 mm
Poids	277 g	
Volume	497,28 cm ³	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	