

Fiche technique

viega



Sanpress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2263

article 351 502

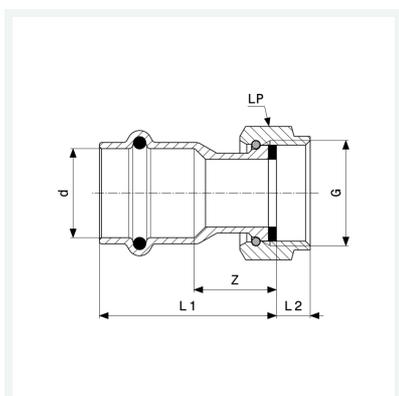

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	22
Filetage cylindrique	G	3/4
Cotes d'encombrement	Z	21 mm
Longueur 1	L1	44 mm
Longueur 2	L2	8 mm
Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	84,3 g	
Volume	207,2 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	