


Urinoir Geberit Tamina sans eau

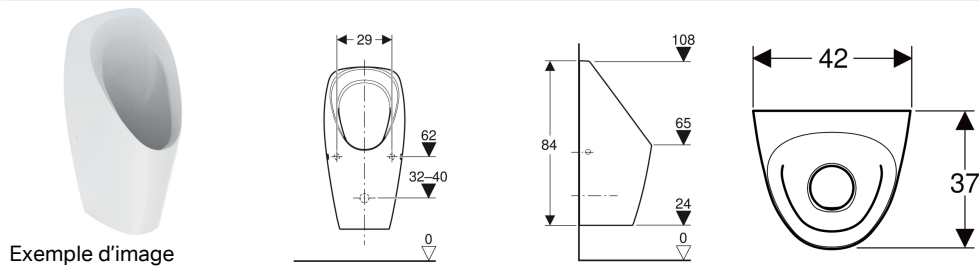

Utilisation

- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour bâti-supports Geberit pour les urinoirs sans eau
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans bride

- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Grille de cuve
- Vidage

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	Sortie	Marquage cible
116.141.00.1	blanc	42 cm	84 cm	37 cm	Encastrée	Non

Accessoires

- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche



- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1