

# FICHE TECHNIQUE

## Pied-support pour tous les radiateurs à panneaux à une ou plusieurs rangées, avec ou sans tôles de convecteur

### avantages

- Montage intérieur pour toutes les hauteurs de radiateur de 300 à 900 mm (type HK 11 – 33)
- Montage sans accessoires des radiateurs à une rangée avec tôles de convecteurs
- Ne nécessite pas le démontage des baguettes de protection latérales et supérieures
- Console entièrement prémontée
- Un seul outil de montage = clé Allen
- Montage rapide
- Valeurs de charge élevées


### caractéristiques produit

- Permet la classe d'exigences 3 selon VID 6030 pour dimensions max. autorisées x (voir croquis) 150 mm
- Peinture en poudre blanche
- Isolation acoustique contrôlée
- Protection contre le soulèvement intégrée

Max. portance par console **F<sub>v,o</sub> = 1800 N**

*Résiste à des charges jusqu'à 1800 N*

*Conforme VDI 6036*

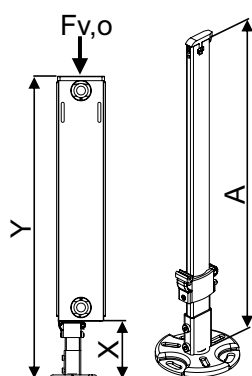

**A = 420 mm**



X = max. 150 mm

Y = max. 1050 mm

**A = 520 mm**

X = max. 250 mm

Y = max. 1150 mm

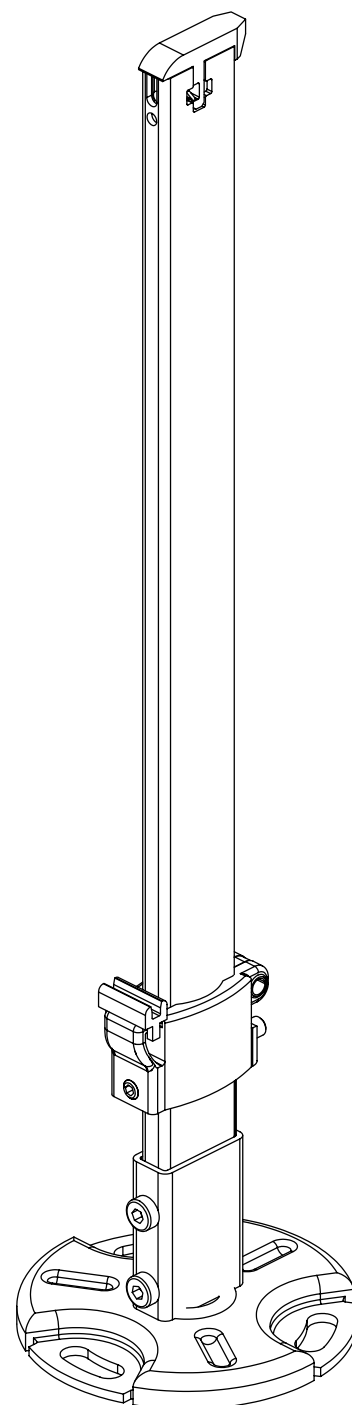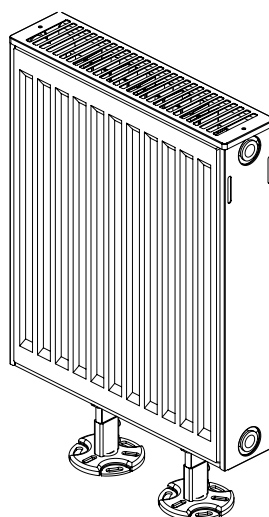



**Ne pas disponible pour les modèles E.Flow**

**notice de montage**

Lors du montage de radiateurs, il faut veiller à dimensionner la fixation de ces derniers de sorte que ladite fixation soit adaptée à leur utilisation conforme et aux erreurs d'utilisation prévisibles.


Il faut à ce titre vérifier notamment la jonction avec le mur ainsi que la nature de ce même mur, l'adéquation des accessoires de montage et les contraintes susceptibles d'apparaître au terme du montage.

| hauteur 300 - 600 mm       |                       | hauteur 700-900 mm         |                       |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| radiateur plat<br>longueur | nombre de<br>consoles | radiateur plat<br>longueur | nombre de<br>consoles |
| 400-1800                   | 2                     | 400-1200                   | 2                     |
| 1900-2400                  | 3                     | 1300-1800                  | 3                     |
| 2500-3000                  | 4                     | 1900-2400                  | 4                     |

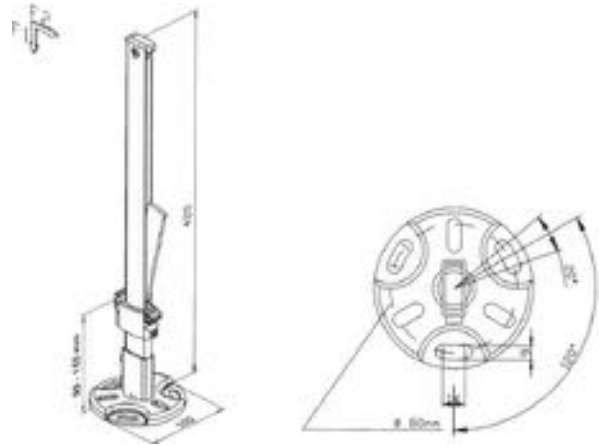**accessoires****Rosette pied-support (plastique) - code art. 577016**

blanc, brillant, similaire RAL 9016

également approprié pour le montage ultérieur

**Enveloppe pied-support (plastique) - code art. 577017**

blanc, brillant, similaire RAL 9016

également approprié pour le montage ultérieur

**remarque**

Ne découpez l'emballage que dans la zone de montage inférieure

