




**Profipress S-Té  
avec SC-Contur**  
- embouts à sertir, taraudage Rp  
**équipement**  
Joints FKM, six pans  
**modèle 4517.2**  
  
**article 628 666**

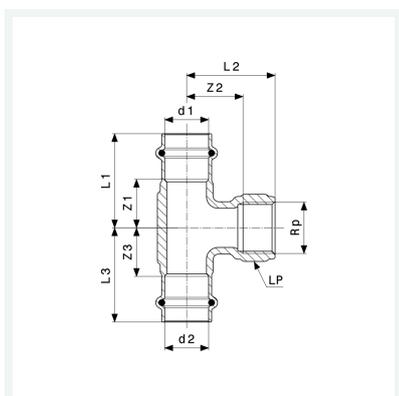

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	28
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	28
Cotes d'encombrement 1	Z1	21 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	17 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	21 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	32 mm
Longueur 3	L3	45 mm
Largeur sur pans	LP	26 mm

# Fiche technique



**Profipress S-Té  
avec SC-Contur  
modèle 4517.2  
article 628 666**

## Caractéristiques

---

Poids	201,6 g
Volume	310,8 cm <sup>3</sup>
Matériau	bronze ou bronze au silicium