




**GA**



Gaines semi-rigides. Classement: M0. Les gaines GA sont prévues pour les installations VMC, de ventilation d'air froid ou chaud et le raccordement des hottes de cuisines domestiques. Température d'utilisation: -30°C à +250°C.

**820738 - GA 250**

### Schéma dimensions

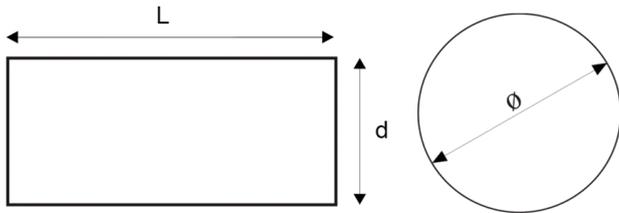

d	L
250	3000