

# Fiche technique



## Prestabo XL-Capuchon avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

### équipement

Joint EPDM, bague crantée, bague de séparation, six pans

modèle 1156XL

article 598 259

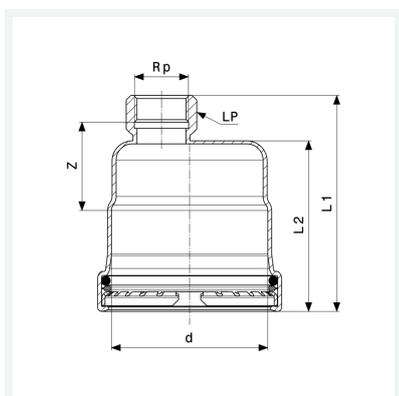

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	76,1
Filet femelle cylindre	Rp	3/4
Cotes d'encombrement	Z	43 mm
Longueur 1	L1	104 mm
Longueur 2	L2	84 mm
Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	472 g	
Volume	1554 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier non allié, galvanisé	