

Fiche technique



Prestabo-Coude de transition 90° avec SC-Contur


- raccord à sertir, filetage R

équipement

Joint EPDM, six pans

modèle 1114

article 558 468

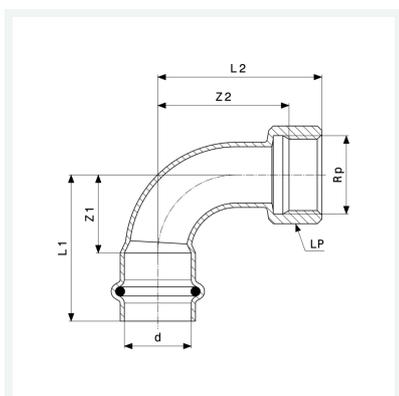

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| Certification VdS | VdS | ✓ |
| Diamètre extérieur du tube | d | 42 |
| Filet mâle conique | R | 1½ |
| Cotes d'encombrement | Z | 50 mm |
| Longueur 1 | L1 | 87 mm |
| Longueur 2 | L2 | 102 mm |
| Largeur sur pans | LP | 50 mm |
| Poids | 434 g | |
| Volume | 828,8 cm ³ | |
| Matériau | acier non allié, galvanisé | |