


Fiche technique



Sanpress Inox-Applicte té avec SC-Contur
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, bride de fixation
modèle 2317.3

article 744 090

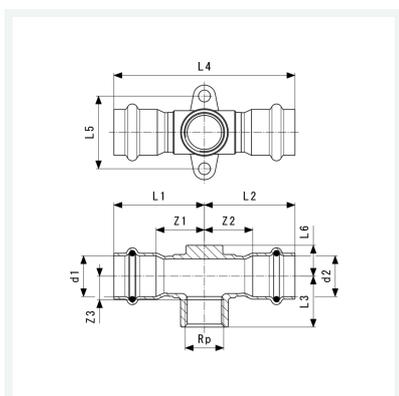

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Longueur 1	L1	49 mm
Longueur 2	L2	49 mm
Longueur 3	L3	28 mm
Longueur 4	L4	99 mm
Longueur 5	L5	40 mm
Longueur 6	L6	17 mm
Cotes d'encombrement 1	Z1	26 mm

Fiche technique



**Sanpress Inox-Applique té
avec SC-Contur
modèle 2317.3
article 744 090**

Caractéristiques

Cotes d'encombrement 2	Z2	26 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	13 mm
Poids	160 g	
Volume	355,2 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	