


Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour module fonctionnel à encastrer

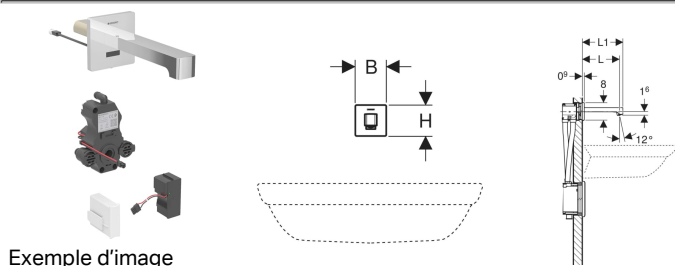

Exemple d'image

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »
- Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable

- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	4.5 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Pression de service	0.5–10 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0.5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	–20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Débit à 3 bars	0.08 l/s
Débit calculé	0.07 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour module fonctionnel à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L	L1	B	H	Puissance absorbée	
116.271.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.271.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.271.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.272.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.272.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.272.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.277.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.277.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.277.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17 cm	18.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.291.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.291.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.291.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.292.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.292.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.292.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.297.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau
116.297.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	
116.297.SN.1	aspect acier inoxydable / brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22 cm	23.6 cm	8 cm	8 cm	0.1 W	Nouveau

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec module fonctionnel à encastrer
- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy