

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Boîte d'applique DCL à maçonner Ø54 avec douille E27

Référence : 53131

Produit de la gamme : **XL TRADI**



Caractéristiques :

Boîte :

- Diamètre 54mm profondeur 50mm
- Accepte gaine ICTA Ø16 et Ø20
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Conforme à la NF 60670-1

Couvercle DCL :

- Diamètre 69mm
- Accepte toutes les douilles ou fiche DCL du marché conforme à la norme
- Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm² (dénudage : 12mm)
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Douille DCL :

- Accepte toutes les ampoules de type E27
- Livré avec un connecteur additionnel pour permettre au client d'équiper son luminaire
- Certifié NF par le LCIE

Ensemble monté :

- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

Documents et rapport associés :

Licence NF couvercle 5304B suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Licence NF douille 62102B suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Votre distributeur :




ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Composition :

Boîte en PP de couleur verte, couvercle en PC blanc, et douille en PBT blanc

Dimensionnel :

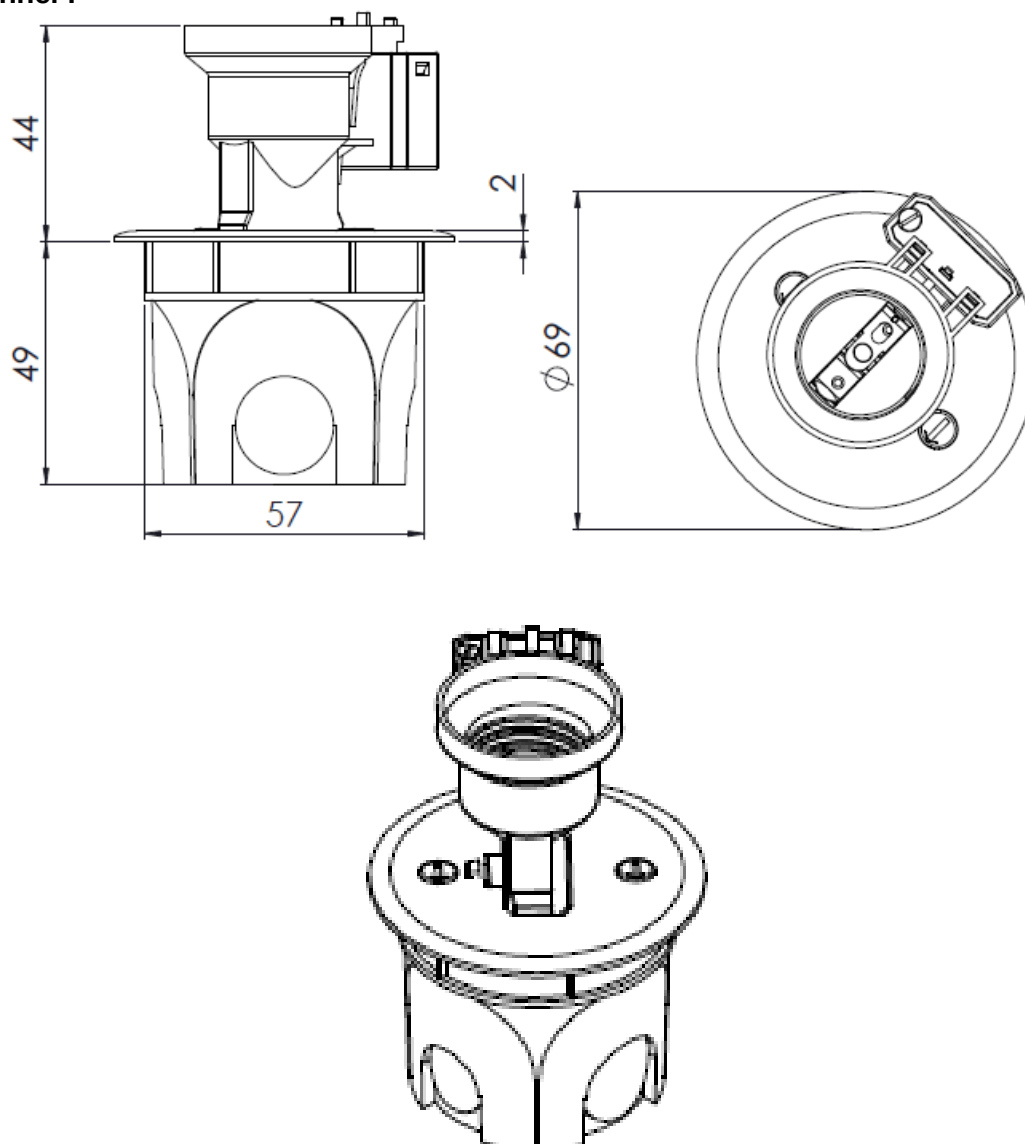

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81