



Profipress G-Applique murale avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint HNBR, bride de fixation

modèle 2625.5

article 348 076

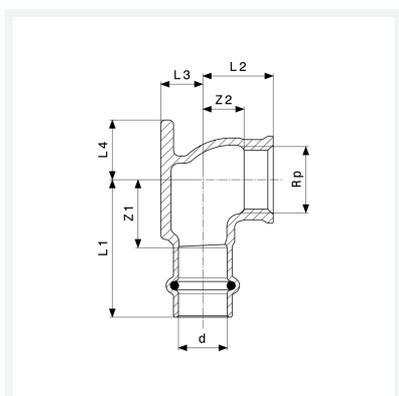

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	12
Filet femelle cylindre	Rp	½
Cotes d'encombrement 1	Z1	23 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	10 mm
Longueur 1	L1	40 mm
Longueur 2	L2	20 mm
Longueur 3	L3	11 mm
Longueur 4	L4	25 mm
Poids	115 g	
Volume	124,32 cm ³	

Fiche technique



**Profipress G-Applic murale
avec SC-Contur
modèle 2625.5
article 348 076**

Caractéristiques

Matériau	bronze
----------	--------