

Pourquoi recommander Quadris à vos clients ?



Gain de place au sol

Compact et performant, idéal pour le remplacement des chauffe-eau jusqu'à 250L
Installation murale sans trépied



Intelligent & Econome en énergie

Analyse vos habitudes de consommation et ne chauffe que l'eau nécessaire
+ 15% d'économie d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique
+ Classe d'efficacité énergétique B



Tranquillité d'esprit

Protection anticalcaire et anti corrosion
Garantie 2 ans pièces main d'œuvre et déplacement et 5 ans cuve



Design

Lignes modernes et épurées pour un design innovant, s'intégrant dans tous les intérieurs



PILOTABLE À DISTANCE VIA L'APPLICATION ARISTON NET

Depuis un smartphone, permet d'allumer ou d'éteindre le chauffe-eau à distance, choisir son mode de fonctionnement, sa programmation, et de maîtriser la dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'électricité.

Des experts à votre écoute pour vous accompagner après votre installation :

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin d'un **service après vente**.

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente**.

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.

Pourquoi devenir partenaire agréé Ariston ?

En devenant **partenaire agréé Ariston**, vous accédez à de nombreux **avantages** :

- / **Quick Fix** : une assistance technique 7j/7, 24h/24
- / L'ouverture d'un compte «pièces détachées»
- / Un **accès privilégié** au Centre de Compétences Techniques
- / Un accès à **Ariston Net Pro** pour un **télediagnostic** en ligne
- / La possibilité de proposer à vos clients une **extension de garantie** de leur produit



**Assistance
technique
7j/7, 24h/24**
via l'application



NOUVEAU



Le chauffe-eau électrique gain de place pensé pour le remplacement des grandes capacités

Quadris

QUADRI



Le chauffe-eau électrique gain de place pensé pour le remplacement des grandes capacités

- / Modèles en 100, 120 et 150L
- / Installation verticale murale sans trépied
- / Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidange
- / Protection cuve par anode magnésium
- / Temps de chauffe : jusqu'à 3h38 (pour un 150L)
- / Ecran tactile avec réglage de la température souhaitée
- / Fonction Boost activable depuis l'écran ou via l'application
- / Fonction ECO EVO : analyse les habitudes de consommation et permet jusqu'à 15% d'économie d'énergie
- / Témoin de chauffe
- / **Branchement permanent 24h/24 obligatoire**
- / Connectivité embarquée pour l'utilisateur avec Ariston Net.



Idéal pour le remplacement des grandes capacités



TABLEAU DE COMMANDE


MODÈLES	100	120	150	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Type de pose	murale sans trépied			
Capacité de stockage ECS	L	100	120	150
Profondeur	mm	518	518	518
Alimentation électrique	V	230 V mono	230 V mono	230 V mono
Puissance	W	2400	2400	2400
Temps de chauffe	h:min	02:25	02:54	03:38
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	195	234	293
Pertes statiques à 65°C	kWh/ 24h	0,96	1,06	1,27
Protection anticorrosion	Anode magnésium	Anode magnésium	Anode magnésium	
DONNÉES ErP				
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B	
Profil de soutirage	M	M	M	
Référence	3060882	3060883	3060884	
ACCESSOIRES OPTIONNELS				
Mitigeur thermostatique	Référence 3018060			
Console universelle	Référence 3018090			

TABLEAU DE COMMANDE INTELLIGENT

- FONCTION ECO EVO*
- FONCTION BOOST
- FONCTION ON/OFF
- AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE VISÉE
- TÉMOIN DE CHAUFFE

* Branchement permanent requis

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

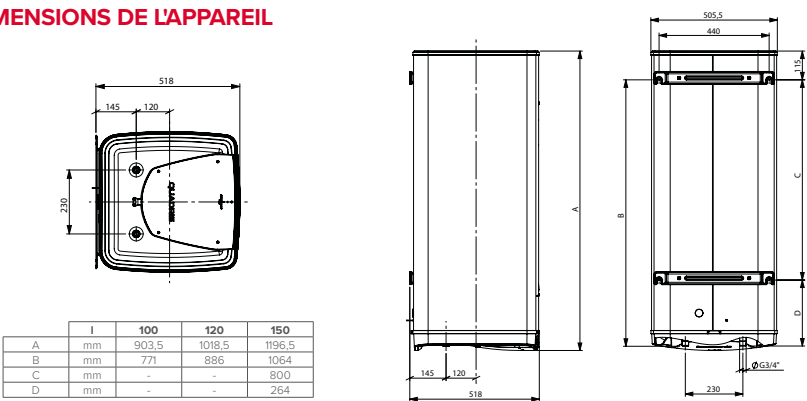

	I	100	120	150
A	mm	903,5	1018,5	1196,5
B	mm	771	886	1064
C	mm	-	-	800
D	mm	-	-	264

Déterminez les besoins en eau chaude sanitaire de vos clients

Nombre de personnes	1	2	2	3	3	4	4	5	5+
Équipement									
Cylindrique	50L	75L	100L	150L	200 à 250L	+300L			
Carré	-	-	-	100L	120L	150L	-		

*Sur la base d'une douche de 40L, cuisine (15L), bain (130L)