

Fiche technique

viega



Sanpress Inox-Applique murale avec SC-Contur


- raccord à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint EPDM, bride de fixation

modèle 2325.5

article 437 268

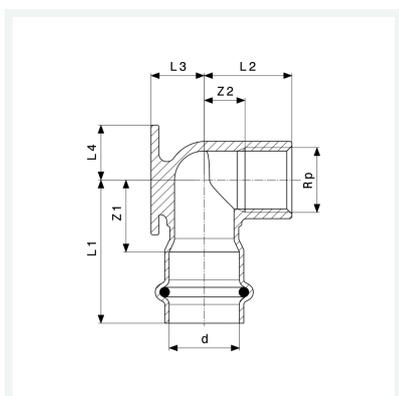

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| Diamètre extérieur du tube | d | 22 |
| Filet femelle cylindre | Rp | ½ |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 25 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 13 mm |
| Longueur 1 | L1 | 48 mm |
| Longueur 2 | L2 | 28 mm |
| Longueur 3 | L3 | 17 mm |
| Longueur 4 | L4 | 18 mm |
| Poids | 124,6 g | |
| Volume | 165,76 cm ³ | |

Fiche technique



**Sanpress Inox-Applique murale
avec SC-Contur
modèle 2325.5
article 437 268**

Caractéristiques

| | |
|----------|------------------|
| Matériau | acier inoxydable |
|----------|------------------|