



Megapress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, bague crantée, bague de séparation, six pans
modèle 4263

article 725 860

disponible jusqu'à épuisement des stocks

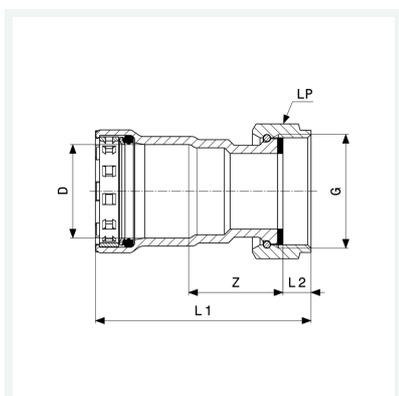

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	32
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	1¼
Filetage cylindrique	G	2
Cotes d'encombrement	Z	28 mm
Longueur 1	L1	88 mm
Longueur 2	L2	14 mm
Ouverture de clé	LP	66 mm
Poids	477,6 g	
Volume	828,8 cm ³	

Fiche technique



**Megapress-Raccord à écrou libre
avec SC-Contur
modèle 4263
article 725 860**

Caractéristiques

Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel
----------	---