



Plaque de commande

Visign for Public 6

- pour réservoir de chasse d'eau à encastrer 2H
- non adapté pour réservoir de chasse d'eau à encastrer 2L
- disponible en option Adaptateur modèle 8355.91, Adaptateur pour rallonge modèle 8350.36, Logement pour piles modèle 8350.13, Set de programmation modèle 8350.26
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, technique de rinçage à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega, vissage des 2 côtés, anti-vandalisme

Équipement

Unité de commande à câbles, commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), cadre de fixation, matériel de fixation

Note


Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h.

Paramètre réglable volume : 3 l, 6 l, 9 l.

Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.

modèle 8326.15

article 699 505

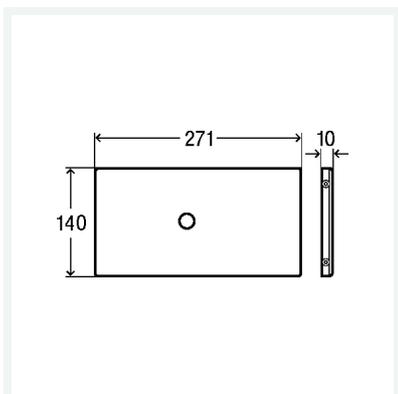

Caractéristiques

Réglage d'usine petit volume de chasse d'eau	env. 3L	
Réglage d'usine grand volume de chasse d'eau	env. 6L	
Tension secteur	tension du réseau	100–240 V AC/50–60 Hz
Plaque de recouvrement	finition inox brossée	
Poids	1470 g	
Volume	12194,58 cm ³	
Matériau	métal	