ARES MIXTE



Confort & simplicité

Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Finitions haut de gamme

Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

ARES MIXTE

radiateur sèche-serviettes mixte

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- Ares blanc : 3 infratubes blanc + résistance IR blanche
- Ares chrome et couleur : 3 infratubes chrome + résistance IR chrome
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions EI S 053G __ A4 03 NNN RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

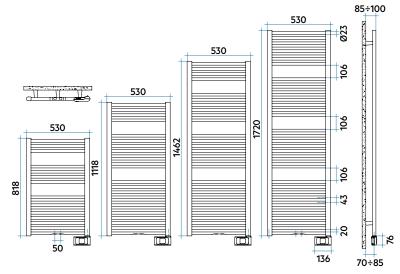


Normes et certifications





classe II

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):



ARES MIXTE

			Dimensions				Puissances				Prix € HT*			
Références	Stock	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ †50	∆ †30	Pente	Mixte	Blanc	Nuancier	Nuancier
		mm	mm	mm	mm	Kg	lt .	Watt	Watt	n.	Watt	code 01	Classic	Spécial
EI S 053G A4 03 NNN		818	530	30	50	5,9	4,0	384	207	1,206	300	371,95	427,74	464,94
EI M 053G A4 03 NNN		1 118	530	30	50	8,2	5,6	547	293	1,224	500	401,59	461,83	501,99
EI L 053G A4 03 NNN		1 462	530	30	50	10,4	7,2	710	380	1,225	750	428,53	492,81	535,66
EI G 053G A4 03 NNN		1720	530	30	50	12,3	8,7	853	457	1,223	1000	436,58	502,07	545,73

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT

ARES MIXTE CHROME

	Dimensions						Puissances				Prix € HT*
Références	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ †50	∆ †30	Pente	Mixte	Chrome
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt .	Watt	Watt	n.	Watt	code 50
EI M 053G 50 A4 03 NNN	1 118	530	30	50	8,2	5,6	365	192	1,255	300	795,11
EI L 053G 50 A4 03 NNN	1 462	530	30	50	10,4	7,2	466	246	1,247	500	877,19
EI G 053G 50 A4 03 NNN	1720	530	30	50	12,3	8,7	568	300	1,250	500	1 006,69

*Eco-participation : 1,67€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.373)

Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre					
	code	€				
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	180,05				
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	180,05				

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50	84,99

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR					
pour résistance électrique IR					
code	Prix € HT*				
REELETTRASM40	91,70				



*Eco-participation : 0,12€ HT