

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation

Référence : 51006

Produit de la gamme : **XL Pro**



Caractéristiques :

Dimensions extérieures 250 x 190 x 50 mm,
Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25,
Vis livrées clipsées sous le couvercle
Boîte, tenue fil incandescent 850°C suivant NF EN 60695-2-1.
Couvercle, tenue fil incandescent 650°C suivant NF EN 60695-2-1.
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20

Composition :

Boîte en PS 850°C de couleur orange
Couvercle blanc en ABS 650°C anti UV RAL9010


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -5°C à +70°C
Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Ensemble Complet livré filmé :

1 boîte
1 couvercle + 4 vis de fixation
1 étiquette de repérage des circuits

Dimensionnel :

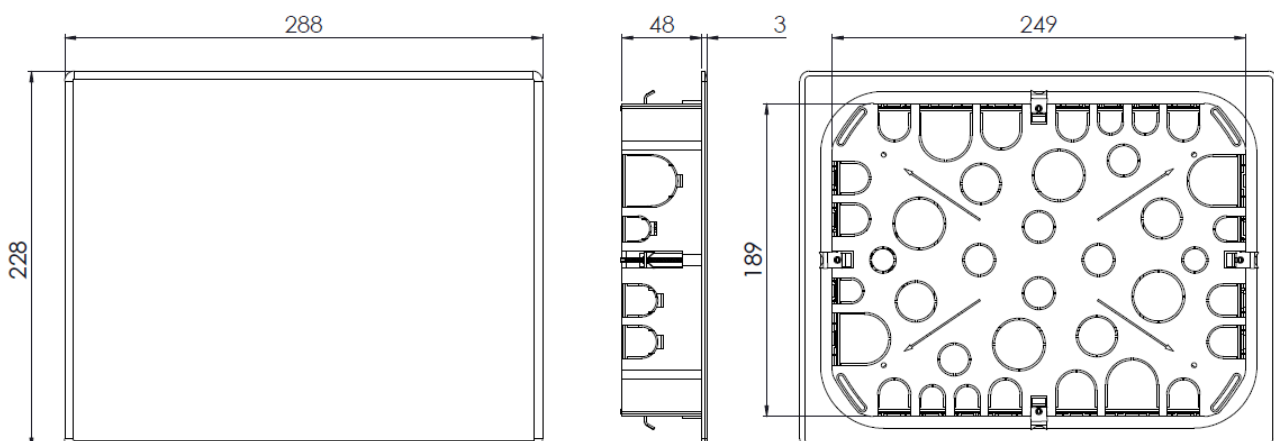

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81